


- ◆ 参照标准：GB/T 10586-2006 湿热试验箱技术条件；
- ◆ 风道系统：采用全新的风道系统设计，箱体内部不同位置的温湿度均匀性好；
- ◆ 保温材料：整体高密度聚氨酯发泡技术，保温保湿性能好；
- ◆ 箱体材质：外部采用优质钢板喷塑，内胆采用全镜面不锈钢 304 材质，无污染源，易清洁；
- ◆ 制冷系统：进口全封闭压缩机，高效能，低噪音，长寿命；
- ◆ 控制系统：程式彩色触摸屏控制器，带数据存储功能，可通过 U 盘导出数据；
- ◆ 湿度控制：进口电容式湿度传感器，高精度，低漂移，长寿命，免维护；
- ◆ 安全装置：防干烧保护系统，独立超温保护系统，现场蜂鸣报警；
- ◆ 其它配置：测试孔、橡胶塞、移动脚轮、门锁；
- ◆ 控温精度：温度波动度 $\leq \pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ；温度偏差 $\leq \pm 1.0^{\circ}\text{C}$ ；温度均匀度 $\leq 2.0^{\circ}\text{C}$ ；
- ◆ 控湿精度：湿度波动度 $\leq \pm 3\%\text{RH}$ ；湿度偏差 $\leq \pm 3\%\text{RH}$ ；
- ◆ 环境温度： $+5 \sim 35^{\circ}\text{C}$ ；
- ◆ 电 源：AC220V $\pm 10\%$ 50Hz；
- ◆ 选 配：打印机、照明灯。



◆ 温湿度范围控制图

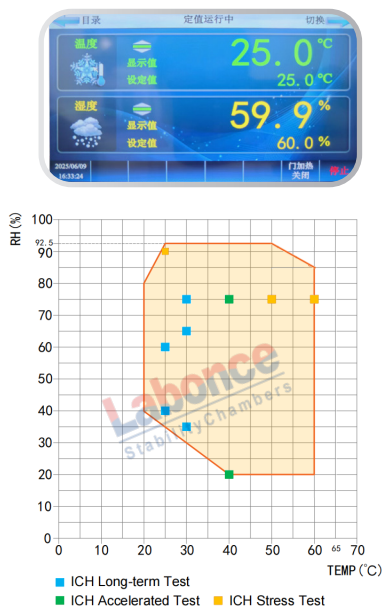

◆ 150~500L

型号	控温范围 ($^{\circ}\text{C}$)	控湿范围 (RH)	容积 (L)	内胆尺寸 (mm) W×D×H	外形尺寸 (mm) W×D×H	功率 (KW)	搁板 (标配)	备注
Labonice-150CH-T	15 ~ 60	20 ~ 95%	150	600×405×620	780×830×1480	1.5	3/6	单开门
Labonice-250CH-T	15 ~ 60	20 ~ 95%	250	600×500×830	780×880×1650	1.8	3/7	
Labonice-400CH-T	15 ~ 60	20 ~ 95%	400	600×700×950	780×1060×1750	2.0	3/10	
Labonice-500CH-T	15 ~ 60	20 ~ 95%	500	680×680×1080	860×1050×1850	2.2	4/11	
Labonice-800CH-2T	15 ~ 60	20 ~ 95%	800	1200×490×1360	1385×895×1965	2.5	4/8	双开门
Labonice-1000CH-2T	15 ~ 60	20 ~ 95%	1000	1400×510×1400	1615×925×1975	3.0	4/8	

本彩页上的所有指标是在环境温度 20~25℃下测得。