


恒温恒湿试验箱 (TH系列)



- ◆ 参照标准: GB/T 10586-2006 湿热试验箱技术条件;
- ◆ 风道系统: 采用全新的风道系统设计, 箱体内不同位置的温湿度均匀性好;
- ◆ 保温材料: 整体高密度聚氨酯发泡技术, 保温保湿性能好;
- ◆ 箱体材质: 外部采用优质钢板喷塑, 内胆采用全镜面不锈钢 304 材质, 无污染源, 易清洁;
- ◆ 制冷系统: 进口全封闭压缩机, 高效能, 低噪音, 长寿命;
- ◆ 控制系统: 大屏幕可程式彩色触摸屏控制器, 具备多段程序及定值功能;
- ◆ 数据管理: 电子数据存储功能, 可通过 U 盘导出数据;
- ◆ 湿度控制: 进口耐高温电容式湿度传感器, 高精度, 低漂移, 免维护;
- ◆ 安全装置: 防干烧保护系统, 独立超温保护系统, 现场蜂鸣报警;
- ◆ 其它配置: 测试孔、橡胶塞、移动脚轮、门锁;
- ◆ 控温精度: 温度波动度 $\leq \pm 0.5^{\circ}\text{C}$; 温度偏差 $\leq \pm 2.0^{\circ}\text{C}$; 温度均匀度 $\leq 2.0^{\circ}\text{C}$;
- ◆ 控湿精度: 湿度波动度 $\leq \pm 3\%\text{RH}$; 湿度偏差 $\leq \pm 3\%\text{RH}$ (控制湿度 $> 75\%\text{RH}$)
湿度偏差 $\leq \pm 5\%\text{RH}$ (控制湿度 $\leq 75\%\text{RH}$);
- ◆ 环境温度: $+5 \sim 35^{\circ}\text{C}$;
- ◆ 电 源: AC220V $\pm 10\%$ 50Hz;
- ◆ 选 配: 打印机、照明灯。

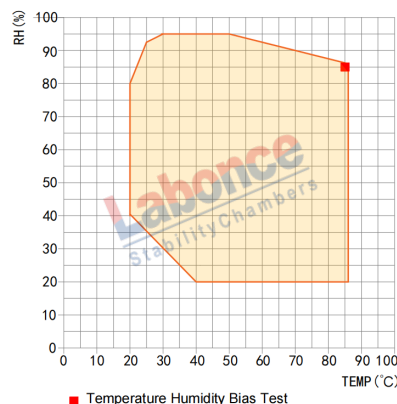

◆ 温湿度范围控制图



◆ 800~1000L

型号	控温范围 ($^{\circ}\text{C}$)	控湿范围 (RH)	容积 (L)	内胆尺寸 (mm) W×D×H	外形尺寸 (mm) W×D×H	功率 (KW)	搁板 (标配)	备注
Labonice-150TH-T	0 ~ 100	20 ~ 95%	150	600×405×620	780×830×1480	1.5	3/6	配置耐高温电容式 湿度传感器 可做交变实验
Labonice-250TH-T	0 ~ 100	20 ~ 95%	250	600×500×830	780×870×1650	1.8	3/7	
Labonice-400TH-T	0 ~ 100	20 ~ 95%	400	600×700×950	780×1060×1750	2.0	3/10	
Labonice-500TH-T	0 ~ 100	20 ~ 95%	500	680×680×1080	860×1050×1850	2.2	4/11	
Labonice-800TH-T	0 ~ 100	20 ~ 95%	800	1200×490×1360	1385×895×1965	2.5	4/8	
Labonice-1000TH-T	0 ~ 100	20 ~ 95%	1000	1400×510×1400	1615×925×1975	3.0	4/8	

本彩页上的所有指标是在环境温度 20~25°C 下测得。