





高低温交变湿热试验箱 JS/GD系列（规格型号）

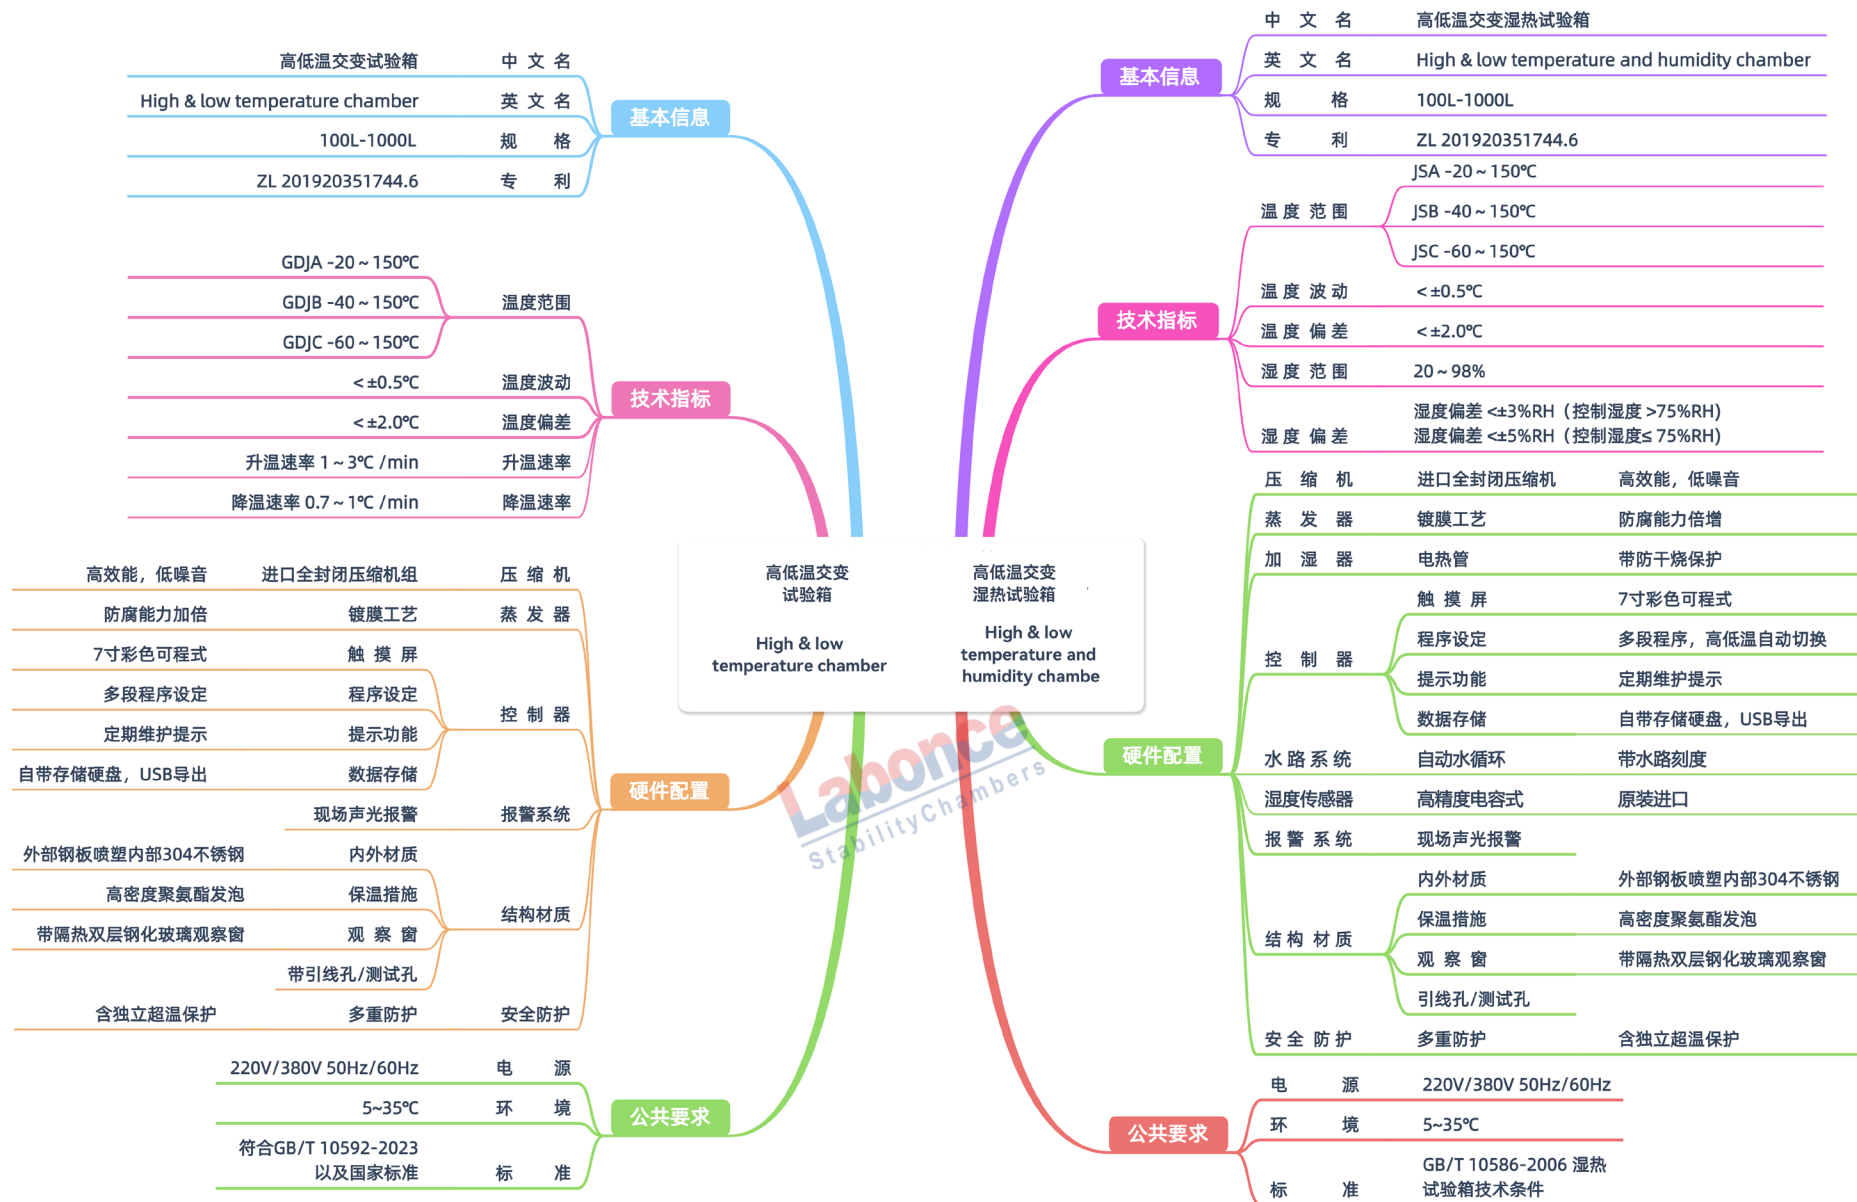

◆ 温湿度范围控制图

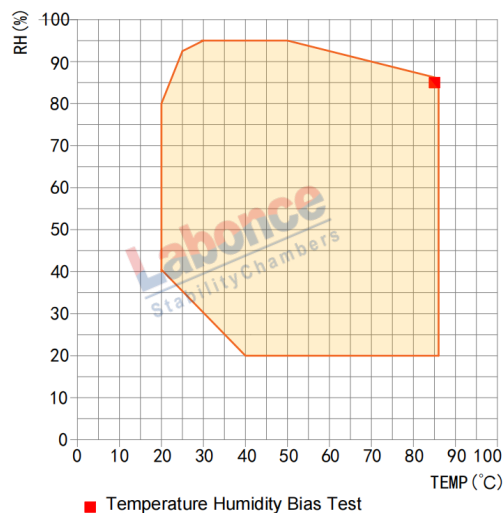

◆ 100L~250L



◆ 500L~1000L

名称	型号	控温范围 (°C) (可定制)	控湿范围 (RH)	容积 (L)	内胆尺寸 (mm) W×D×H	外形尺寸 (mm) W×D×H	搁板 (标配)	备注
高低温交变湿热试验箱	Labonice-100JS	A:-20~150 °C B:-40~150 °C C:-60~150 °C	20 ~ 98%	100	450×450×500	730×1040×1570	2	功率大小参考 对应型号的技术规格书
	Labonice-250JS		20 ~ 98%	250	650×550×700	930×1180×1850	2	
	Labonice-500JS		20 ~ 98%	500	800×700×900	1250×1150×2080	2	
	Labonice-1000JS		20 ~ 98%	1000	1000×1000×1000	1500×1500×2200	2	
高低温试验箱	Labonice-100GDJ	A:-20~150 °C B:-40~150 °C C:-60~150 °C	N/A	100	450×450×500	730×1040×1570	2	
	Labonice-250GDJ		N/A	250	650×550×700	930×1180×1850	2	
	Labonice-500GDJ		N/A	500	800×700×900	1250×1150×2080	2	
	Labonice-1000GDJ		N/A	1000	1000×1000×1000	1500×1500×2200	2	

本彩页上的所有指标是在环境温度 20~25°C 下测得。