




◆ 温湿度范围控制图



◆ 内胆图

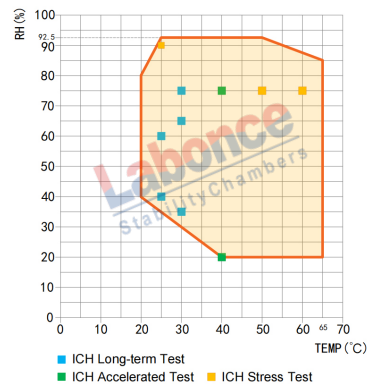

◆ 150L~500L

型号	控温范围 (°C)	控湿范围 (RH)	容积 (L)	内胆尺寸 (mm) W×D×H	外形尺寸 (mm) W×D×H	功率 (KW)	搁板 (标配)
Labonance-150CGS-FC	15 ~ 65	20 ~ 95%	150	600×405×625	780×830×1480	1.5	3/6
Labonance-250CGS-FC	15 ~ 65	20 ~ 95%	250	600×500×830	780×880×1650	1.8	3/7
Labonance-400CGS-FC	15 ~ 65	20 ~ 95%	400	600×700×950	780×1060×1750	2.0	3/10
Labonance-500CGS-FC	15 ~ 65	20 ~ 95%	500	680×680×1080	860×1050×1850	2.2	4/11
备注	具备温度、湿度、可见光、近紫外四种功能，照度测量标配可见光及近紫外传感器，实现照度自动控制，可见光值和近紫外值均自动打印及存储。 可见光范围：100 ~ 8000Lux，照度偏差：4500 ± 500Lux，光照试验的总照度不低于 1.2×10^6 Lux · hr；近紫外范围：0.84 ~ 1.0 w / m ² ，近紫外总能量不低于 200w · hr / m ² 。						

本彩页上的所有指标是在环境温度 20~25℃ 下测得。